ANBORINGSMANCHET TIL KORRUGEREDE RØR

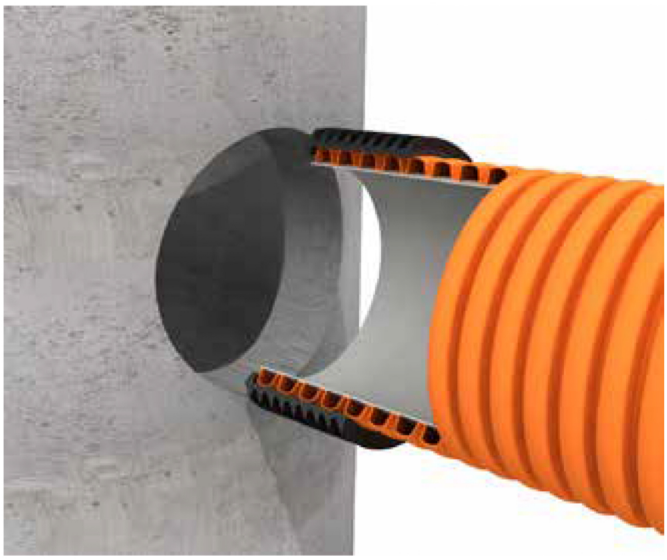

Anboringsmanchetter fra Uni-seals giver en effektiv tilslutning af alle typer korrugerede rør til enhver type betonbrønd eller betonkonstruktion.

Uni-seals anboringsmanchetter til korrugerede rør specialfremstilles for at passe perfekt til det specifikke type rør - hver gang.

Uni-seals anboringsmanchetter til korrugerede rør er som standart fremstillet i EPDM gummi, men fås også i NBR (olieresistent) gummi.

Borehullet er ALTID 26 mm større end den udvendige diameter på det korrugerede rør.

Uni-seals anboringsmanchetter til korrugerede rør fås i 3 str. profiler - 50, 90, og 150 mm dybe - se dem her: