

GreenCover kompositdæksel

Der er på siden af dækslet monteret praktiske, forstærkede løfteøjer, hvilket gør låget nemt at løfte ved inspektion.

Løfteøjerne kan desuden fungere som en sikkerhedsforanstaltning/børnesikring, idet man kan anvende dem til boltesikring, hvilket forhindrer manuel og utilsigtet løftning af dækslet.

Med kummens lette design skjules den kedelige beton og de hårde kanter i haven, samtidig med at let tilgængelighed til den underliggende brønd bevares.





GreenCover kompositdæksel


Æstetisk design til erstatning af betondæksler

Innovativt dansk designet kompositdæksel til betonbrønde - Skræddersyet til at erstatte kedelige, æstetisk udfordrende betondæksler. Det kummeformede dæksel er dimensioneret præcist til at flugte med det eksisterende miljø og passer direkte ned i eksisterende brønd. Udskiftning af det oprindelige betondæksel kræver således hverken maskiner eller særligt værktøj.

Greencover kompositdæksel er designet for at muliggøre integration i haven, idet den kan sås til med græs, beplantes med blomster eller fyldes med ral eller flis for at falde i med omgivelserne. Et dræningshul i bunden sikrer effektivt bortledning af regnvand.

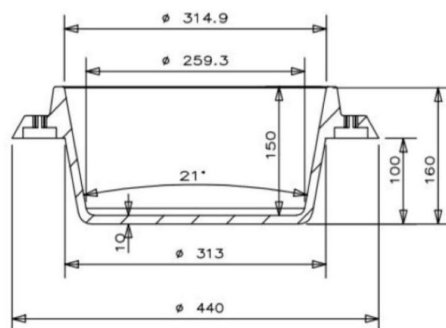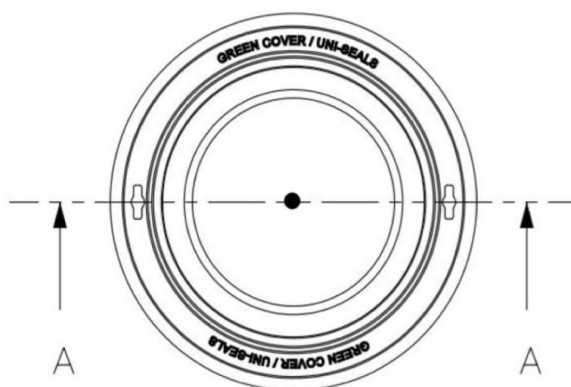

SECTION A-A

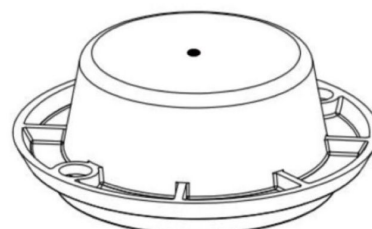

Green Cover Ø600

Anvendelse: Til grønne arealer med let belastning på max 1.5 ton. Passer på genbrugsplastkegle, betonkegle, eller uden over 600 mm. opføringsrør.



Materiale: Komposit - en sammensætning af forskellige genanvendte plastmaterialer og glasfiber, der gør det yderst holdbart og utroligt let.

Beskrivelse: Æstetisk alternativ til betondæksler. Letvægts havedæksel. Skræddersyet til at erstatte kedelige, æstetisk udfordrende betondæksler. Det kummeformede dæksel er dimensioneret præcist til at flugte med det eksisterende miljø og passer direkte ned i eksisterende brønd. Udskiftning af det oprindelige betondæksel kræver således hverken maskiner eller særligt værktøj.

Greencover kompositdæksel er designet for at muliggøre integration i haven, idet den kan sås til med græs, beplantes med blomster eller fyldes med ral eller flis for at falde i med omgivelserne. Et dræningshul i bunden sikrer effektivt bortledning af regnvand.

Der er på siden af dækslet monteret praktiske, forstærkede løfteøjer, hvilket gør låget nem at løfte ved inspektion. Løfteøjerne kan desuden fungere som sikkerhedsforanstaltning/børnesikring, idet man kan anvende dem til boltesikring, hvilket forhindrer manuel og utilsigtet løftning af dækslet.

Med kummens lette design skjules den kedelige beton og de hårde kanter i haven, samtidig med at let/tilgængelighed til den underliggende brønd bevares.

Diameter: 600 mm.
Udvendig karm: 700 mm.
Højde på karm: 60 mm.
Total højde: 150 mm.

Varenummer: 221014 600

