


Stabi-Cover Ø600 - Fast

Stabi-Cover Ø600

Med installationsramme,
forsænkede greb og låsebolte
Nominel diameter: 600 mm
Udvendig diameter: 780 mm
Installationshøjde: 41 mm
Belastningsklasse: A15 / kN15
Maxbelastning: 1500 kg.
Iht. ISO 15398 / EN 124
Materiale: Polyolefin plast
Farve: Antracit
Vægt: 7 kg.

Varenummer: 221414 600



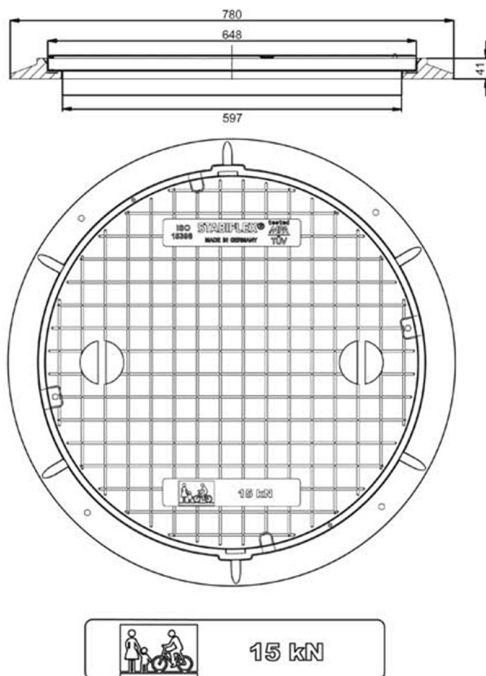


Stabi-Cover Ø600 - Flydende

Stabi-Cover Ø600

Med flydende ramme og skørt
 Forsænkede greb og låsebolte
 Udvendig diameter: 780 mm
 Installationshøjde: 60 mm
 Totalhøjde: 100 mm
 Belastningsklasse: A15 / kN15
 Maxbelastning: 1500 kg.
 Iht. ISO 15398 / EN 124
 Materiale: Polyolefin plast
 Farve: Antracit
 Vægt: 7 kg.

Varenummer: 221414 601

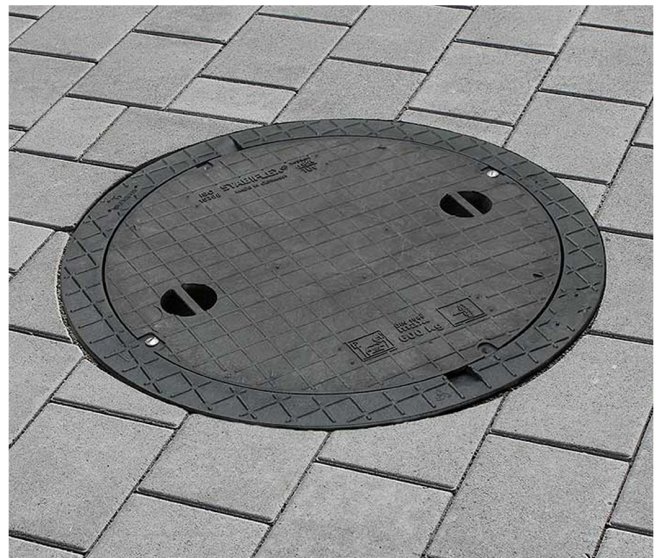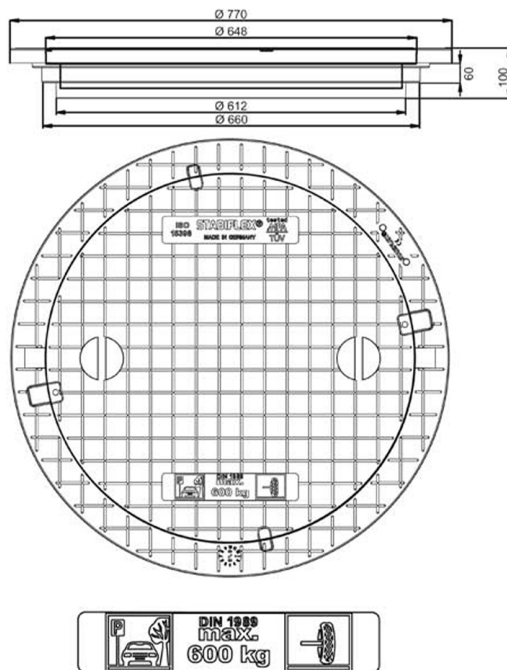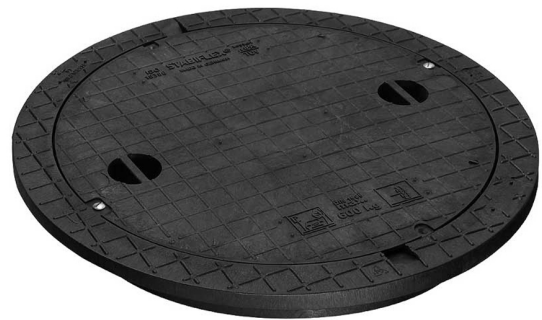

Stabi-Cover Ø800 / Ø1000

Stabi-Cover Ø800 / Ø1000

Med blokkarm og skørt
Forsænkede greb og låsebolte.
Udvendige diameter: 1040 mm
Installationshøjde: 85/65 mm
Totalhøjde: 85 mm
Maxbelastning: 200 kg.
Iht. DIN 1989
Farve: Antracit
Vægt: 13 kg.

Varenummer: 221414 800

