



FUTURA TELECOM

**KABELBRØNDE
DER MATCHER
TELEKOMBRANCHENS
SPECIFIKKE BEHOV**

FUTURA™ TELECOM

SPECIALUDVIKLEDE LØSNINGER OG NEM INSTALLATION

Hos UniSeals tilbyder vi kabelbrønde i komposit med mål og funktionalitet, der matcher telekombranchens behov – herunder de særligt efterspurgte størrelser 915x445 mm og 1310x610 mm.

Futura™ Telecom kabelbrønde er udviklet i tæt dialog med markedet og designet til nem adgang og effektiv beskyttelse af teknisk udstyr og kabler i kritisk teleinfrastruktur. Brøndene kan leveres med kundespecifikke logoer støbt direkte i dækslerne og fås med forskellige dækseltyper og belastningsklasser – fra 1,5 til 40 tons.

Futura™ kabelbrøndssystemet er opbygget af 150 mm moduler, som nemt klikkes sammen for at opnå ønskede dimensioner og dybder. Denne sektionerede konstruktion giver stor fleksibilitet og sikrer stabil levering – også ved kundetilpassede løsninger.

Brøndene er fremstillet i PP forstærket med glasfiber (GRP), hvilket gør dem til nogle af de stærkeste på markedet. De er testet af Teknologisk Institut til at modstå op til 600 kN (60 tons) både horisontalt og vertikalt, og har gennemgået statiske tests for sporbærende brønde udført af rådgivende ingeniører fra COWI A/S. Futura™ kabelbrønde er desuden godkendt af Banedanmark.

Sammenlignet med fx beton er Futura™ et mere miljøvenligt valg – både i forhold til fremstilling, transport og installation.

Systemet kan kombineres med dæksler i komposit eller støbejern samt integrerbare belægningsdæksler, der kan tilpasses et bredt udvalg af belægningstyper.



Telecom



Rail



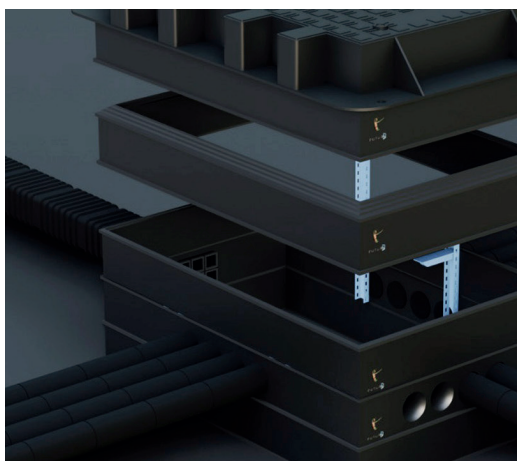
Forsyning



VA



FUTURA TELECOM 915X445



Futura™ Telecom kabelbrønde i komposit er udarbejdet med mål og funktionalitet, der matcher telekombranchens behov. Brøndene fås med forskellige typer dæksler – se nedenfor.

Det valgte dæksel afgør, hvilken maksimal trafikbelastning kabelbrønden kan modstå.



Futura™ Telecom er et miljøvenligt alternativ til eksempelvis beton, både når det gælder produktion, transport og installation.





Dækslerne fås i tre materialer:

- Komposit (let og nem at håndtere)
- Støbejern (råt udtryk, leveres ubehandlet af hensyn til miljøet)
- Varmgalvaniseret stål (til integrerbare belægningsdæksler der kan tilpasses flere typer belægning)

En kabelbrønd består af:

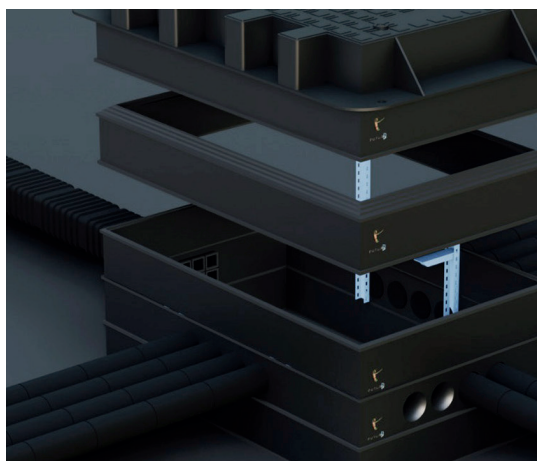
- Bundsektion
- Mellemringe (afhængigt af den ønskede højde)
- Dæksel (forskellige vægtklasser og materialer – fra 1,5 ton til 40 ton)

Bundsektion 915x445  192121 960	Mellemsektion 915x445  192122 960	1,5T Komposit dæksel 915x445  197878 960	12,5T Komposit dæksel 915x445  197878 961
--	--	--	--

40T Komposit dæksel 915x445  197878 965	12,5T Støbejern dæksel 915x445  197878 964	40T Støbejern dæksel 915x445  197878 962	Belægningsdæksel i varmgalvaniseret stål 915x445 
---	--	---	---

Varenummer	Beskrivelse	Indre mål a x b (mm)	Højde (mm)	Belastning
192121 915	Bundsektion 915x445	915 x 445	150	40T
192122 915	Mellemsektion 915x445	915 x 445	150	40T
197878 915	1,5T Komposit dæksel 915x445	900 x 600	40	1,5T
197878 915	12,5T Komposit dæksel 915x445	900 x 600	40	12,5T
197878 915	40T Komposit dæksel 915x445	900 x 600	40	40T
197878 915	12,5T Støbejern dæksel 915x445	900 x 600	50	12,5T
197878 915	40T Støbejern dæksel 915x445	900 x 600	100	40T

FUTURA TELECOM 1310X610



Futura™ Telecom kabelbrønde i komposit er udarbejdet med mål og funktionalitet, der matcher telekombranchens behov. Brøndene fås med forskellige typer dæksler – se nedenfor.

Det valgte dæksel afgør, hvilken maksimal trafikbelastning kabelbrønden kan modstå.



Futura™ Telecom er et miljøvenligt alternativ til eksempelvis beton, både når det gælder produktion, transport og installation.



Dækslerne fås i tre materialer:

- Komposit (let og nem at håndtere)
- Støbejern (råt udtryk, leveres ubehandlet af hensyn til miljøet)
- Varmgalvaniseret stål (til integrerbare belægningsdæksler der kan tilpasses flere typer belægning)

En kabelbrønd består af:

- Bundsektion
- Mellemringe (afhængigt af den ønskede højde)
- Dæksel (forskellige vægtklasser og materialer – fra 1,5 ton til 40 ton)

Bundsektion 1310x610  192121 126	Mellemsektion 1310x610  192122 1260	1,5T Komposit dæksel 1310x610  197878 126	12,5T Komposit dæksel 1310x610  197878 130
---	--	---	---

40T Komposit dæksel 1310x610  197878 129	12,5T Støbejern dæksel 1310x610  197878 1213	40T Støbejern dæksel 1310x610  197878 962	Belægningsdæksel i varmgalvaniseret stål 1310x610 
--	--	--	--

Varenummer	Beskrivelse	Indre mål a x b (mm)	Højde (mm)	Belastning
192121 1310	Bundsektion 1310x610	1310 x 610	150	40T
192122 1310	Mellemsektion 1310x610	1310 x 610	150	40T
197878 1310	1,5T Komposit dæksel 1310x610	1200 x 600	40	1,5T
197878 1310	12,5T Komposit dæksel 1310x610	1200 x 600	40	12,5T
197878 1310	40T Komposit dæksel 1310x610	1200 x 600	40	40T
197878 1310	12,5T Støbejern dæksel 1310x610	1200 x 600	50	12,5T



Skærskovgårdsvej 13
8600 Silkeborg
T: +45 70 22 70 18
ordre@uni-seals.dk
Uni-seals.dk