




SCAN PÅBORINGS- MANCHET

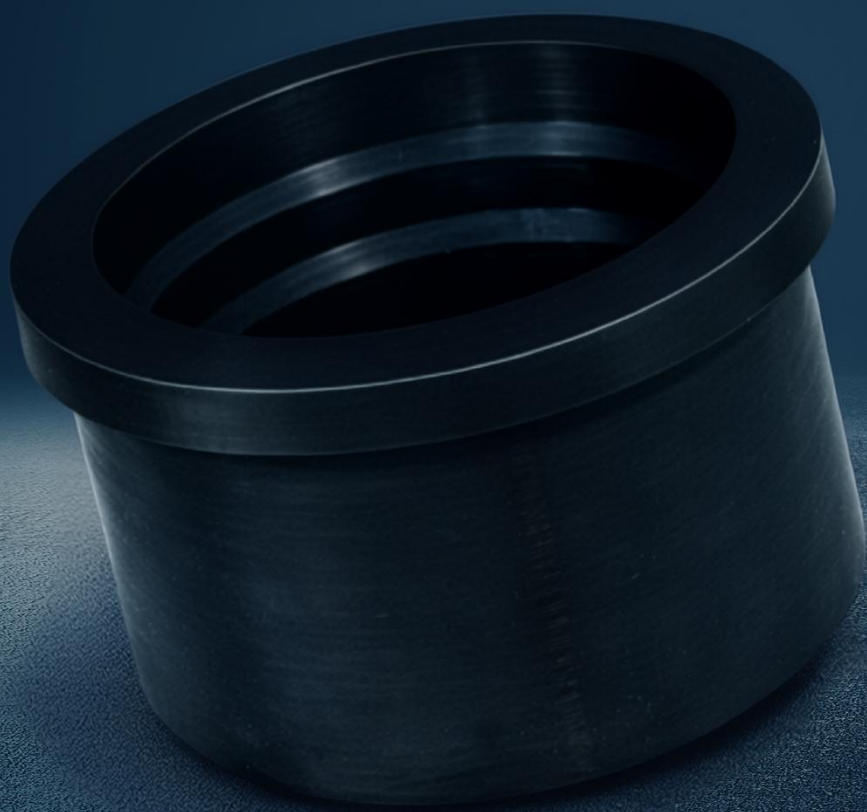

UniSeals Påboringsmanchet (SCAN)

Beskrivelse og anvendelse

UniSeals påboringsmanchetter er designet til vandtæt tilslutning af glatte plast- eller stålrør på eksisterende plastrør/brønde



Materialspecifikation

UniSeals påboringsmanchetter er fremstillet af EPDM-gummi, et fleksibelt elastomermateriale, som kan anvendes fra temperaturer -40°C op til 120°C. Kan klare vandtryk på 0,5 bar.

Opbevaring: Manchetter bør opbevares ved temperaturer mellem 5 °C og 25 °C, beskyttet mod direkte sollys og ozon, for at bevare materialets egenskaber.

Dimensioner

Manchetterne har en godstykkelse på 6 mm og leveres som standard i længder på 50 mm og 70 mm. De kan produceres fra Ø75 mm og opefter, og specialdimensioner kan leveres efter aftale. Et udsnit af standardstørrelser fremgår af side 3.

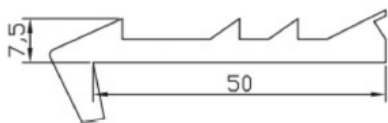

Anvendelsesområder

UniSeals påboringsmanchetter er designet til at forbinde rør af forskelligt materiale i sivebrønde.

Montering


Boret i hovedrøret udføres i henhold til angivet borehulsdiameter. Området omkring hullet rengøres grundigt for at fjerne grater og snavs, især ved plastrør. Manchetten indsættes i hullet, så læben er plan med hullets udvendige side. Smør manchettens indvendige side med glidemiddel. Før røret ind i den forsmurte manchet med et jævnt tryk, til det rammer bunden af manchetten.

Standarder og dokumentation

- UNE-EN 681-1
- DoP
- CE

Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Materiale	EPDM-gummi
Hårdhed	65 ±5 IHRD
Vandtryk	0,5 bar
Længde	50 eller 70 mm
Rørtilpasning	DN25 – DN250
Anvendelsestemperatur	-40 °C til 120°C
Opbevaringstemperatur	5 °C til 25 °C
Anvendelsesområder	Tilslutning af rør af forskellige materialer; vand- og afløbsinstallationer; nye anlæg og renovering
Montering	Manuel montage; Glidecreme anbefales

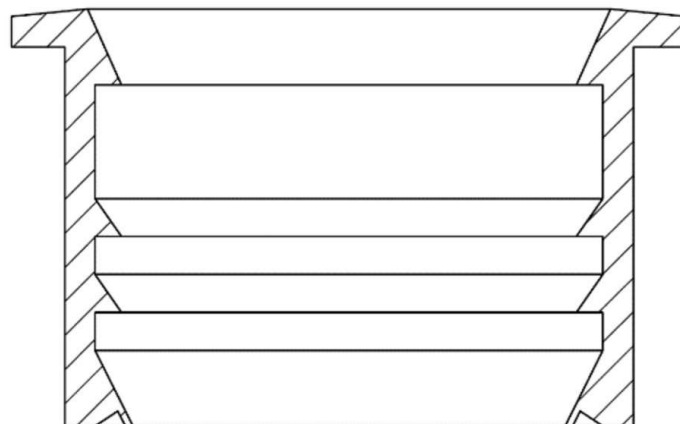

*Illustration af SCAN-manchettens indvendige side.

Størrelsesoversigt UniSeals Påboringsmanchetter (SCAN)

Påboringsmanchetter (SCAN) 50 mm længde				
Varenr.	Varenavn	Rør (mm)	Borehul (mm)	Længde (mm)
193588 025	SCAN Påboringsmanchet 25 / 37 / 50 mm	25	37	50
193588 032	SCAN Påboringsmanchet 32 / 44 / 50 mm	32	44	50
193588 040	SCAN Påboringsmanchet 40 / 52 / 50 mm	40	52	50
193588 050	SCAN Påboringsmanchet 50 / 62 / 50 mm	50	62	50
193588 063	SCAN Påboringsmanchet 63 / 75 / 50 mm	63	75	50
193588 075	SCAN Påboringsmanchet 75 / 87 / 50 mm	75	87	50
193588 090	SCAN Påboringsmanchet 90 / 102 / 50 mm	90	102	50
193588 092	SCAN Påboringsmanchet 92 / 104 / 50 mm	92	104	50
193588 110	SCAN Påboringsmanchet 110 / 122 / 50 mm	110	122	50
193588 117	SCAN Påboringsmanchet 117 / 129 / 50 mm	117	129	50
193588 120	SCAN Påboringsmanchet 120 / 132 / 50 mm	120	132	50
193588 160	SCAN Påboringsmanchet 160 / 172 / 50 mm	160	172	50
193588 165	SCAN Påboringsmanchet 165 / 177 / 50 mm	165	177	50
193588 170	SCAN Påboringsmanchet 170 / 182 / 50 mm	170	182	50
193588 175	SCAN Påboringsmanchet 175 / 187 / 50 mm	175	187	50
193588 200	SCAN Påboringsmanchet 200 / 212 / 50 mm	200	212	50
193588 233	SCAN Påboringsmanchet 233 / 245 / 50 mm	233	245	50
193588 235	SCAN Påboringsmanchet 235 / 247 / 50 mm	235	247	50
193588 250	SCAN Påboringsmanchet 250 / 262 / 50 mm	250	262	50

Påboringsmanchetter (SCAN) 70 mm længde				
Varenr.	Varenavn	Rør (mm)	Borehul (mm)	Længde (mm)
193589 040	SCAN Påboringsmanchet 40 / 52 / 70 mm	40	52	70
193589 050	SCAN Påboringsmanchet 50 / 62 / 70 mm	50	62	70
193589 063	SCAN Påboringsmanchet 63 / 75 / 70 mm	63	75	70
193589 075	SCAN Påboringsmanchet 75 / 87 / 70 mm	75	87	70
193589 090	SCAN Påboringsmanchet 90 / 102 / 70 mm	90	102	70
193589 100	SCAN Påboringsmanchet 100 / 112 / 70 mm	100	112	70
193589 110	SCAN Påboringsmanchet 110 / 122 / 70 mm	110	122	70
193589 160	SCAN Påboringsmanchet 160 / 172 / 70 mm	160	172	70
193589 200	SCAN Påboringsmanchet 200 / 212 / 70 mm	200	212	70
193589 250	SCAN Påboringsmanchet 250 / 262 / 70 mm	250	262	70

**KONTAKT ELLER BESØG OS PÅ
WWW.UNISEALS.DK FOR OPLYS-
NINGER OM PRODUKTET
OG KONTAKTINFORMATION.**

