
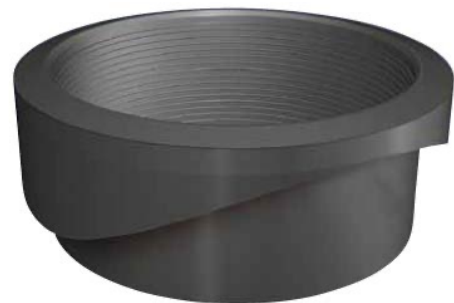


## INSITU med indbygget stop

- For tilslutning på korrugeret rør og brønde af plast.

Er fremstillet af EPDM gummi med lav hårdhed (shore 50A) der gør, at den er særdeles nem og hurtig at montere, specielt ved lave temperaturer.

Leveres også i olieresistent NBR.

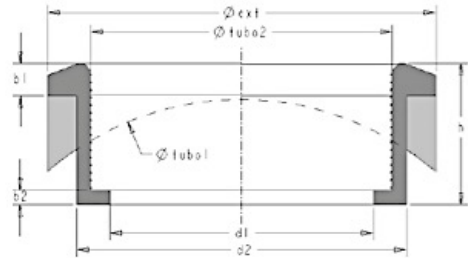

Varenr.	Rørdimension	Borehul mm.	Bredde mm.
192567 110	110	127	60
192567 160	160	177	60

Varenr.	Rørdimension	Borehul mm.	Bredde mm.
192567 111	110	127	60
192567 161	160	177	60

Varenr.	Rørdimension	Borehul mm.	Bredde mm.
192568 110	110	127	90
192568 160	160	177	90

Varenr.	Rørdimension	Borehul mm.	Bredde mm.
192567 820	200	208	96-107
192567 825	250	263	111-118
192567 831	315	324	135