


UNI-LINK Kædetætninger

Til tætning omkring rør og kabler, der føres gennem ydervægge, etagedæk og gulve, skal der tættes på en måde, så der sikres mod indtrængning af gas og vand i bygningen.

Uni-seals kædetætninger:

- Tætner mod gas og vand
- Er fremstillet i EPDM og syrefaste skruer
- Er enkle og hurtige at installere
- Er velegnede til eftermontering
- Har en lydisolerende effekt
- Kan laves på special-mål

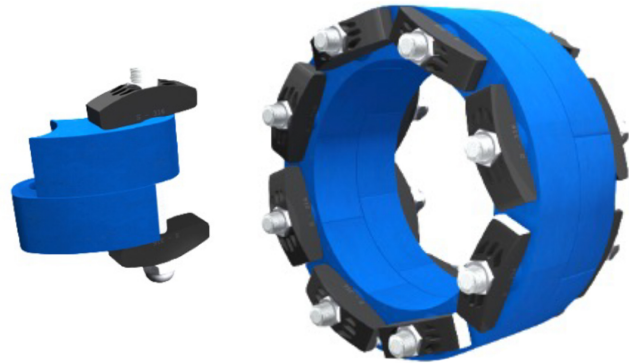

Herunder ses nogle af vores mest gængse størrelser - Kontakt os for beregning af andre størrelser.

Rør Ø	Diamantboret Hul Ø	Antal Led	Type	Rør Ø	Diamantboret Hul Ø	Antal Led	Type
16	48 - 55	4	275	250	298 - 307	11	325
20	54 - 59	5	275	280	328 - 337	12	325
25	57 - 63	5	275	315	362 - 370	13	325
32	64 - 71	6	275	355	403 - 412	15	325
40	73 - 79	7	275	400	448 - 457	17	325
50	93 - 102	6	315	450	529 - 537	17	400
63	95 - 102	6	265	500	574 - 586	18	400
75	118 - 127	8	315	560	635 - 646	20	400
90	126 - 131	8	300	630	705 - 718	23	400
110	146 - 154	10	300	670	747 - 756	24	400
125	168 - 176	12	315	710	783 - 796	25	400
140	177 - 183	12	300	800	874 - 886	28	400
160	197 - 203	14	300	900	974 - 986	32	400
180	238 - 250	7	425	1000	1074 - 1086	35	400
200	248 - 257	9	325	1200	1274 - 1286	42	400
225	273 - 282	10	325	-	-	-	-