



STABI-COVER



UniSeals Stabi-Cover

Beskrivelse og anvendelse

UniSeals Stabi-Cover er lette, låsbare og børnesikre brønddæksler fremstillet i Polyolefin (PO). Dækslerne er designet til anvendelse i haver og indkørsler med lav belastning (A15).

Produktet har en skridsikker overflade og er udstyret med håndtag for nem håndtering. Alle dæksler under 20 kg skal monteres med børnesikring i form af låsebolte i henhold til gældende standarder.

Stabi-Cover fås i runde modeller og leveres både som fast og flydende løsning.

Materialspecifikation

- Materiale: Polyolefin plast (PO)
 - Farve: Antracit
-

Dimensioner

Ø600 og Ø800

Anvendelsesområder

- Haver
 - Indkørsler
 - Let trafik og ikke-kørende belastning
-

Sikkerhedsinstruktion

Alle dæksler med en vægt under 20 kg skal monteres med børnesikring. For Stabi-Cover anvendes 2 x låsebolte i henhold til DIN 1989.

Standarder & Dokumentation

- ISO15398
 - EN 124
 - DIN 1989
-

Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Materiale	Polyolefin plast
Varianter	Flydende og fast
Dimensioner	Ø600 og Ø800
Belastningsklasse	A15
Anvendelsesområder	Haver og indkørsler
Håndtering	Manuel montering



Størrelsesoversigt UniSeals Stabi-Cover

Stabi-Cover Ø600 - Fast

Med installationsramme, forsænkede greb og låsebolte.

- Indv. diameter: 600mm
- Udv. diameter: 780mm
- Installationshøjde: 41mm
- Belastningsklasse: A15
- Vægt: 7 kg

Varenummer: 221414 600

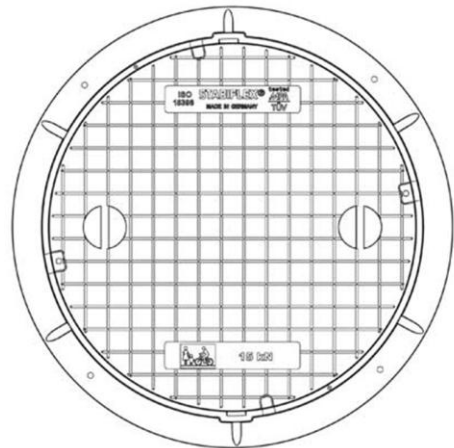
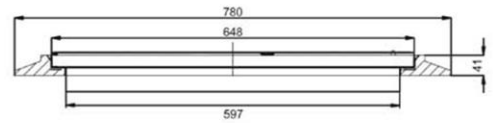


Stabi-Cover Ø600 - Flydende

Med flydende ramme og skørt, forsænkede greb og låsebolte.

- Udv. diameter: 780mm
- Installationshøjde: 60mm
- Totalhøjde: 100mm
- Belastningsklasse: A15
- Vægt: 7 kg

Varenummer: 221414 601

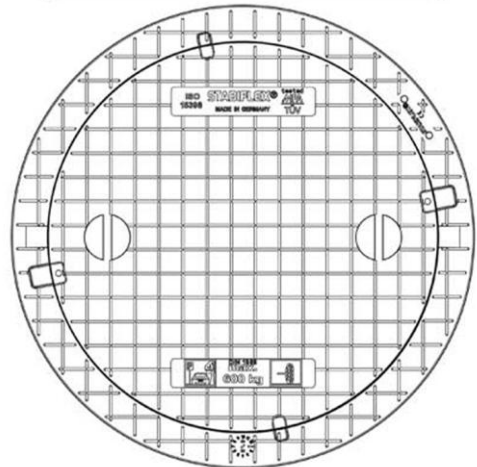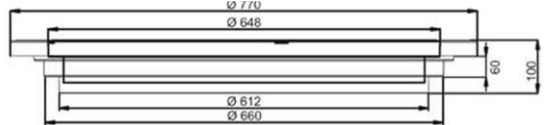

**KONTAKT ELLER BESØG OS PÅ
WWW.UNISEALS.DK FOR OPLYS-
NINGER OM PRODUKTET
OG KONTAKTINFORMATION.**

