




ACT

ANBORINGSMANCHET

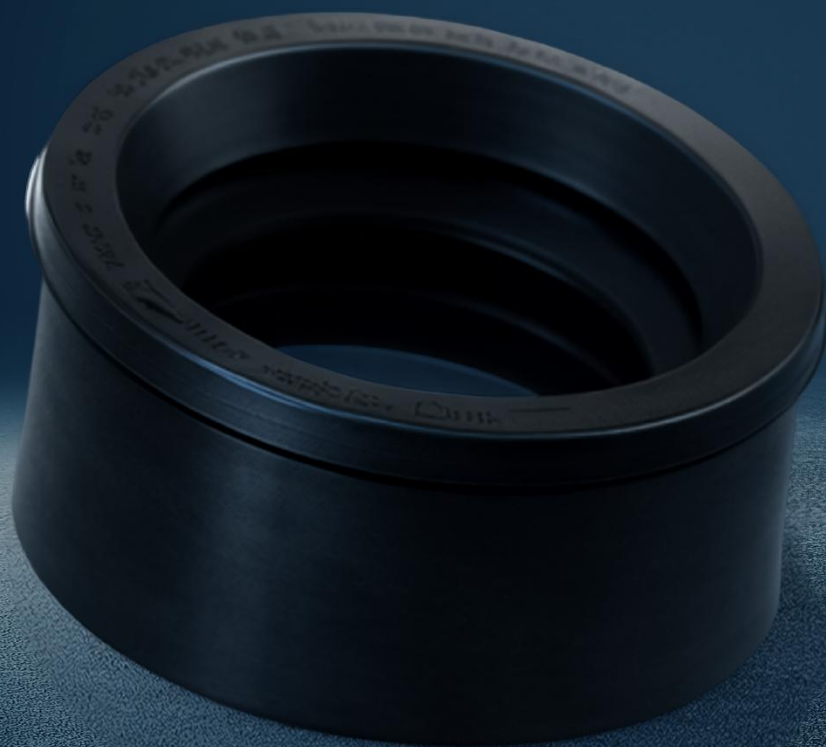

UniSeals Anboringsmanchet (ACT)

Beskrivelse og anvendelse

UniSeals anboringsmanchetter er designet til sikker og effektiv tilslutning af glatte eller korrugerede plast- eller stålrør på eksisterende beton- eller plastrør/brønde.

Materialspecifikation


UniSeals anboringsmanchetter er fremstillet af EPDM-gummi, et fleksibelt elastomermateriale, med en hårdhed på 50 ± 5 IHRD, en deformation på 32–38 % og kan holde til et vandtryk på 0,5 bar. Produktet kan anvendes fra temperaturer -40°C op til 120°C .

Manchetterne kan alternativt leveres i NBR for applikationer med særlige kemiske eller temperaturmæssige krav.

Opbevaring: Manchetter bør opbevares ved temperaturer mellem 5°C og 25°C , beskyttet mod direkte sollys og ozon, for at bevare materialets egenskaber.

Dimensioner

UniSeals anboringsmanchetter har en tykkelse på 20 mm og kan tilpasses rørdimensioner fra DN100 til DN6000. Standardlængden er 60 mm, men manchetterne kan også leveres i 90 mm og 150 mm. For specialbehov kan manchetter fremstilles i stort set alle dimensioner fra $\text{Ø}75$ mm og opefter. Et udsnit af standardstørrelser fremgår af side 3-4.



Montering

Hul i hovedrør bores iht. angivet borehulsdiameter. Hulområde rengøres for grater og snavs. Manchetten indsættes i hullet, så læben er plan med rørets indvendige side. Påfør glidemiddel på stikrøret og pres røret ind i manchetten. * Ved korrugerede rør monteres anboringsmanchetten først på røret og derefter i hullet. Monteres med gummilæberne udad og kraven omkring røret.

Standarder og dokumentation

- UNE-EN 681-1
- DoP
- CE

Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Materiale	EPDM-gummi
Hårdhed	50 ±5 IHRD
Vandtryk	0,5 bar
Dimensioner	Fås i længder 60, 90 eller 150 mm.
Rørtilpasning	DN100 - DN6000
Anvendelsestemperatur	-40°C op til 120°C,
Opbevaringstemperatur	5 °C til 25 °C
Anvendelsesområder	Tilslutning af rør af forskellige materialer; vand- og afløbsinstallationer; nye anlæg og reovering
Montering	Manuel montage; Glidecreme anbefales



*UniSeals Anboringsmanchet

Størrelsesoversigt UniSeals Anboringsmanchetter (ACT)

Anboringsmanchet (ACT) 90 mm				
Varenr.	Varenavn	Rør (mm)	Borehul (mm)	Længde (mm)
192775 137	ACT Anboringsmanchet 110 / 138 / 90 mm	110	138	90
192775 162	ACT Anboringsmanchet 160 / 186 / 90 mm	160	186	90
192775 202	ACT Anboringsmanchet 200 / 226 / 90 mm	200	226	90
192775 255	ACT Anboringsmanchet 250 / 276 / 90 mm	250	276	90
192775 315	ACT Anboringsmanchet 315 / 341 / 90 mm	315	341	90
192775 400	ACT Anboringsmanchet 400 / 426 / 90 mm	400	426	90

Anboringsmanchet (ACT) 150 mm				
Varenr.	Varenavn	Rør (mm)	Borehul (mm)	Længde (mm)
192775 136	ACT Anboringsmanchet 110 / 138 / 150 mm	110	138	150
192775 165	ACT Anboringsmanchet 160 / 186 / 150 mm	160	186	150

Anboringsmanchet (ACT) 60 mm				
Varenr.	Varenavn	Rør (mm)	Borehul (mm)	Længde (mm)
192775 075	ACT Anboringsmanchet 50 / 76 / 60 mm	50	76	60
192775 089	ACT Anboringsmanchet 63 / 89 / 60 mm	63	89	60
192775 101	ACT Anboringsmanchet 75 / 101 / 60 mm	75	101	60
192775 116	ACT Anboringsmanchet 90 / 116 / 60 mm	90	116	60
192775 138	ACT Anboringsmanchet 110 / 138 / 60 mm	110	138	60
192775 151	ACT Anboringsmanchet 125 / 151 / 60 mm	125	151	60
192775 150	ACT Anboringsmanchet 150 / 176 / 60 mm	150	176	60
192775 186	ACT Anboringsmanchet 160 / 186 / 60 mm	160	186	60
192775 175	ACT Anboringsmanchet 175 / 201 / 60 mm	175	201	60
192775 203	ACT Anboringsmanchet 177 / 203 / 60 mm	177	203	60
192775 206	ACT Anboringsmanchet 180 / 206 / 60 mm	180	206	60
192775 225	ACT Anboringsmanchet 225 / 251 / 60 mm	225	251	60
192775 227	ACT Anboringsmanchet 200 / 226 / 60 mm	200	226	60
192775 258	ACT Anboringsmanchet 232 / 258 / 60 mm	232	258	60
192775 275	ACT Anboringsmanchet 250 / 276 / 60 mm.	250	276	60
192775 280	ACT Anboringsmanchet 280 / 306 / 60 mm	280	306	60
192775 341	ACT Anboringsmanchet 315 / 341 / 60 mm	315	341	60
192775 381	ACT Anboringsmanchet 355 / 381 / 60 mm	355	381	60
192775 426	ACT Anboringsmanchet 400 / 426 / 60 mm	400	426	60
192775 476	ACT Anboringsmanchet 450 / 476 / 60 mm	450	476	60
192775 526	ACT Anboringsmanchet 500 / 526 / 60 mm	500	526	60
192775 586	ACT Anboringsmanchet 560 / 586 / 60 mm	560	586	60
192775 656	ACT Anboringsmanchet 630 / 656 / 60 mm.	630	656	60

Anboringsmanchet (ACT) 60 mm NBR				
Varenr.	Varenavn	Rør (mm)	Borehul (mm)	Længde (mm)
192775 076	ACT Anboringsmanchet 50 / 76 / 60 mm NBR	50	76	60
192775 139	ACT Anboringsmanchet 110 / 138 / 60 mm. NBR	110	138	60
192775 161	ACT Anboringsmanchet 160 / 186 / 60 mm. NBR	160	186	60
192775 201	ACT Anboringsmanchet 200 / 226 / 60 mm. NBR	200	226	60
192775 251	ACT Anboringsmanchet 250 / 276 / 60 mm. NBR	250	276	60
192775 316	ACT Anboringsmanchet 315 / 341 / 60 mm NBR	315	341	60
192775 401	ACT Anboringsmanchet 400 / 426 / 60 mm. NBR	400	426	60
192775 501	ACT Anboringsmanchet 500 / 526 / 60 mm. NBR	500	526	60

Anboringsmanchet (ACT) 60 mm til korrugerede rør				
Varenr.	Varenavn	Rør (mm)	Borehul (mm)	Længde (mm)
192776 110	ACT Anboringsmanchet 110 / 136 / 60 mm til korr. rør	110	136	60
192776 150	ACT Anboringsmanchet 150 / 176 / 60 mm til korr. rør	150	176	60
192776 175	ACT Anboringsmanchet 175 / 201 / 60 mm til korr. rør	175	201	60
192774 200	ACT Anboringsmanchet 200 / 226 / 60 mm inkl. 2 ultra-ringe til korr. rør	200	226	60
192774 225	ACT Anboringsmanchet 225 / 251 / 60 mm til korr. rør	225	251	60
192779 227	ACT Anboringsmanchet 200 / 226 / 60 mm inkl. 2 ultra-ringe til korr. rør	200	226	60
192774 250	ACT Anboringsmanchet 282 / 308 / 60 mm til korr. rør (K2-KAN DN250)	282	308	60
192776 275	ACT Anboringsmanchet 250 / 276 / 60 mm til korr. rør	250	276	60
192779 275	ACT Anboringsmanchet 250 / 276 / 60 mm inkl. 2 ultra-ringe til korr. rør	250	276	60
192779 341	ACT Anboringsmanchet 315 / 341 / 60 mm inkl. 2 ultra-ringe til korr. rør	315	341	60
192774 400	ACT Anboringsmanchet 455/ 481 / 60 mm til korr. rør (K2-KAN DN400)	455	481	60
192776 476	ACT Anboringsmanchet 450 / 476 / 60 mm til korr. rør	450	476	60
192779 476	ACT Anboringsmanchet 450 / 476 / 60 mm inkl. 2 ultra-ringe til korr. rør	450	476	60
192779 526	ACT Anboringsmanchet 500 / 526 / 60 mm til korr. rør	500	526	60
192779 560	ACT Anboringsmanchet 534 / 560 / 60 mm inkl. 2 ultra-ringe til korr. rør	534	560	60
192779 569	ACT Anboringsmanchet 569 / 595 / 60 mm til korr. rør	569	595	60
192776 586	ACT Anboringsmanchet 560 / 586 / 60 mm inkl. 2 ultra-ringe til korr. rør	560	586	60
192776 586	ACT Anboringsmanchet 560 / 586 / 60 mm til korr. rør	560	586	60
192774 595	ACT Anboringsmanchet 569 / 595 / 60 mm til korr. rør (K2-KAN DN500)	569	595	60
192774 600	ACT Anboringsmanchet 683 / 709 / 60 mm til korr. rør (K2-KAN DN600)	683	709	60
192776 683	ACT Anboringsmanchet 683 / 709 / 60 mm korr. rør	683	709	60

**KONTAKT ELLER BESØG OS PÅ
WWW.UNISEALS.DK FOR OPLYS-
NINGER OM PRODUKTET
OG KONTAKTINFORMATION.**

