


# LIGE KOBLING

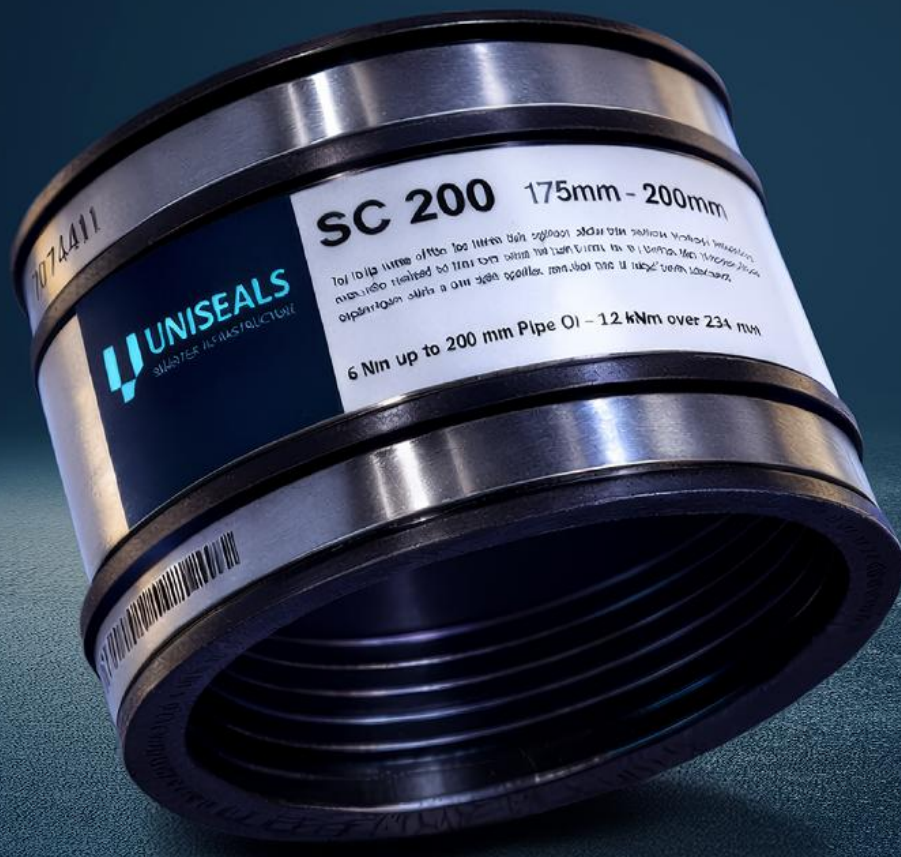

## UniSeals Lige koblinger

### Beskrivelse og anvendelse

UniSeals lige koblinger er udviklet til fleksible og holdbare rørforbindelser mellem rør med samme eller forskellig udvendig diameter. Koblingen består af en støbt EPDM-gummi manchete/krop med to justerbare spændebånd i rustfri og syrefast stål og et bredt centralt spændebånd, der ved korrekt tilspænding skaber en langtidsholdbar tætning, beskytter mod forskydning og afskæring samt tilpasser sig mindre rørbevægelser.

Koblingen kan anvendes på alle almindelige rørmaterialer til afløb, både til ny installation og reparation.

---

### Materialspecifikation

UniSeals lige koblinger er fremstillet af EPDM-gummi, et fleksibelt elastomermateriale, med anvendelsestemperatur fra -40°C til 120°C og kan klare et vandtryk på 0,5 bar. Koblingen leveres som standard med rustfrie og syrefaste spændebånd i kvalitet 316.

Opbevaring: Koblinger bør opbevares ved temperaturer mellem 5 °C og 25 °C for at bevare materialets egenskaber.

---

### Dimensioner

Standardlængden for UniSeals lige koblinger er 200 mm. Alle størrelser kan leveres i 300 mm (Maxi Seal).

Der kan fremstilles indlæg til alle koblingsstørrelser, hvilket muliggør samling over store dimensionsspring.

UniSeals koblinger fremstilles i alle mål. Se side 3 for et udsnit af vores standardstørrelser.

---

### Anvendelsesområder

UniSeals lige koblinger bruges primært til nye rørforbindelser, reparation af beskadigede rør og tilslutning til eksisterende rørledninger.

Typiske rørtyper omfatter: lerrør, glatte kunststofrør, korrugerede anlægsrør, betonrør, støbejernrør og stålrør.

---

## Montering

UniSeals lige koblinger monteres hurtigt og enkelt. Rørenderne skal være rene og glatte, uden grader eller snavs. Koblingen skubbes over rørenderne, således manchets/krops sider centreres over samlingen. Stram herefter spændebåndene til det anbefalede moment for at opnå korrekt tætning og sikkerhed mod forskydning.

---

## Standarder og dokumentation

- CE
  - DoP
  - EN681-1
  - ISO-TS 16949
  - HOFOR -Godkendt
- 

## Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
<b>Materiale</b>	EPDM-gummi, rustfri og syrefast stål kvalitet 316
<b>Design</b>	Gummimanchet med to justerbare spændebånd i syrefast og rustfrit stål og et bredt centralt spændebånd.
<b>Dimensioner</b>	200 mm (standard), kan leveres i 300 mm (Maxi Seal)
<b>Vandtryk</b>	0,5 bar
<b>Anvendelsesområde</b>	-40°C til 120°C
<b>Opbevaringstemperatur</b>	5 °C til 25 °C
<b>Anvendelsesområder</b>	Beton, ler, PVC, PE, PP, støbejern, stål samt fiber- og kompositrør.
<b>Anbefalet spændemoment</b>	6 Nm op til 290 mm udvendig rørdiameter, 15 Nm over 290 mm udvendig rørdiameter
<b>Montering</b>	Manuel montage uden specialværktøj

---

## Størrelsesoversigt UniSeals Lige koblinger

Varenummer	Varenavn
192525 040	UniSeals Lige kobling 32 – 40 mm u/midterspændebånd
192525 050	UniSeals Lige kobling 40 – 50 mm u/midterspændebånd
192525 085	UniSeals Lige kobling 50 – 65 mm u/midterspændebånd
192525 095	UniSeals Lige kobling 70 – 85 mm u/midterspændebånd
192557 115	UniSeals Lige kobling 100 – 115 mm
192557 136	UniSeals Lige kobling 115 – 135 mm
192557 137	UniSeals Lige kobling 120 – 137 mm
192557 150	UniSeals Lige kobling 130 – 150 mm
192557 165	UniSeals Lige kobling 140- 165 mm
192557 175	UniSeals Lige kobling 150 – 175 mm
192557 200	UniSeals Lige kobling 175 – 200 mm
192557 215	UniSeals Lige kobling 190 – 215 mm
192557 225	UniSeals Lige kobling 200 – 225 mm
192557 250	UniSeals Lige kobling 225 – 250 mm
192557 265	UniSeals Lige kobling 235 – 265 mm
192557 275	UniSeals Lige kobling 250 – 275 mm
192557 290	UniSeals Lige kobling 265 – 290 mm
192557 305	UniSeals Lige kobling 380 – 305 mm
192557 310	UniSeals Lige kobling 285 – 310 mm
192557 320	UniSeals Lige kobling 295 – 320 mm
192557 335	UniSeals Lige kobling 305 – 335 mm
192557 345	UniSeals Lige kobling 315 – 345 mm
192557 365	UniSeals Lige kobling 345 – 365 mm
192557 385	UniSeals Lige kobling 365 – 385 mm
192557 390	UniSeals Lige kobling 360 – 390 mm
192557 412	UniSeals Lige kobling 380 – 412 mm
192557 425	UniSeals Lige kobling 395 – 425 mm
192557 435	UniSeals Lige kobling 405 – 435 mm
192557 445	UniSeals Lige kobling 415 – 445 mm
192557 465	UniSeals Lige kobling 435 – 465 mm
192557 475	UniSeals Lige kobling 445 – 475 mm
192557 495	UniSeals Lige kobling 465 – 495 mm
192557 510	UniSeals Lige kobling 480 – 510 mm
192557 525	UniSeals Lige kobling 495 – 525 mm
192557 540	UniSeals Lige kobling 510 – 540 mm
192557 550	UniSeals Lige kobling 520 – 550 mm
192557 560	UniSeals Lige kobling 530 – 560 mm
192557 580	UniSeals Lige kobling 550 – 580 mm
192557 600	UniSeals Lige kobling 570 – 600 mm
192557 610	UniSeals Lige kobling 580 – 610 mm
192557 620	UniSeals Lige kobling 590 – 620 mm
192557 625	UniSeals Lige kobling 595 – 625 mm
192557 635	UniSeals Lige kobling 605 – 635 mm
192557 650	UniSeals Lige kobling 620 – 650 mm
192557 660	UniSeals Lige kobling 630 – 660 mm
192557 675	UniSeals Lige kobling 645 – 675 mm
192557 690	UniSeals Lige kobling 660 – 690 mm
192557 710	UniSeals Lige kobling 680 – 710 mm
192557 750	UniSeals Lige kobling 720 – 750 mm
192557 770	UniSeals Lige kobling 740 – 770 mm
192557 790	UniSeals Lige kobling 765 – 790 mm
192557 815	UniSeals Lige kobling 785 – 815 mm
192557 820	UniSeals Lige kobling 790 – 820 mm
192557 850	UniSeals Lige kobling 820 – 850 mm
192557 875	UniSeals Lige kobling 845 – 875 mm
192557 890	UniSeals Lige kobling 860 – 890 mm
192557 900	UniSeals Lige kobling 870 – 900 mm
192557 915	UniSeals Lige kobling 885 – 915 mm
192557 950	UniSeals Lige kobling 920 – 950 mm
192557 975	UniSeals Lige kobling 945 – 975 mm

**KONTAKT ELLER BESØG OS PÅ  
[WWW.UNISEALS.DK](http://WWW.UNISEALS.DK) FOR OPLYS-  
NINGER OM PRODUKTET  
OG KONTAKTINFORMATION.**

