




MULTI SEAL

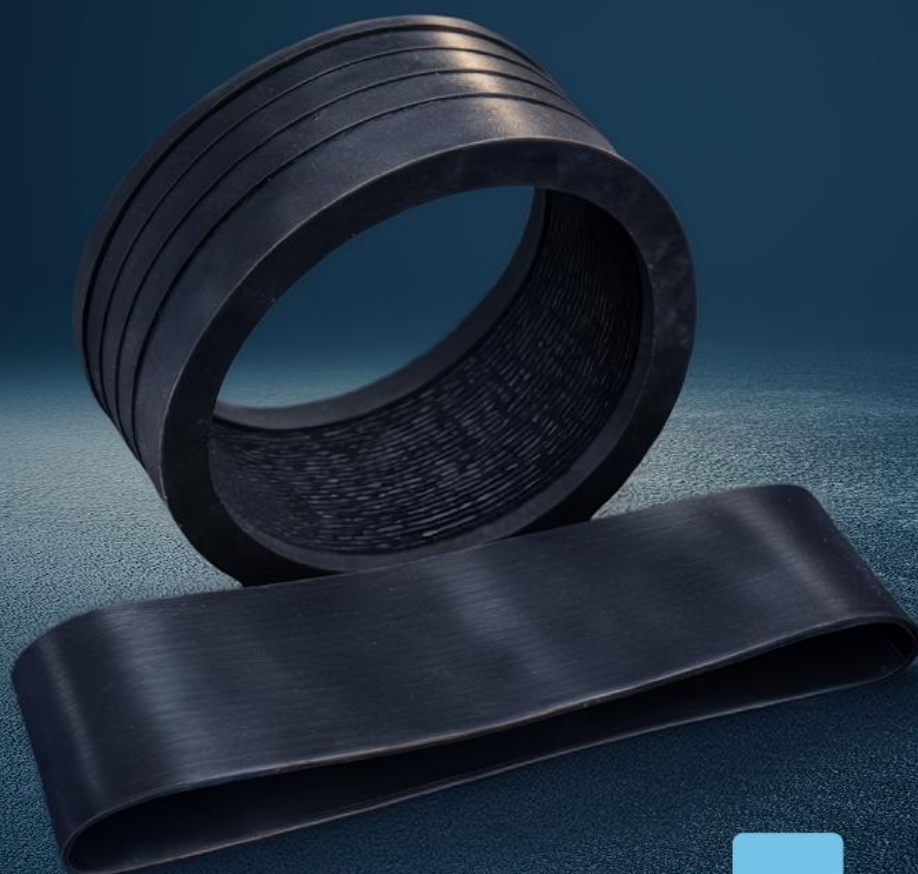

UniSeals Multi Seal

Beskrivelse og anvendelse

UniSeals Multi Seal er en fleksibel anboringspakning udviklet til tæt og sikker tilslutning af plastrør i rør, brønde og bygværker. Systemet består af en EPDM-gummipakning, et skind/justeringsring og et glidemiddel, som tilsammen sikrer korrekt montage og ensartet tætning.

Produktet anvendes til plastrør med udvendig diameter fra 200–600 mm og er egnet til både glatte, ribbede og korrugerede rør. Alle rørtyper kan monteres i samme borehul og med samme pakning, hvilket forenkler dimensionering og installation.

UniSeals Multi Seal er udstyret med integreret bagstop, der forhindrer, at tilløbsrøret føres for langt ind i hovedrør eller brønd. Konstruktionen muliggør desuden forskudte anboringer i forhold til ledningens centerlinje samt vinklet tilslutning, hvor der ønskes justeret fald eller medløb.

Materialspecifikation

UniSeals Multi Seal er fremstillet af EPDM-gummi, et fleksibelt elastomermateriale, som kan anvendes fra temperaturer -40°C op til 120°C , med kortvarig opvarmning til 140°C . Kan klare vandtryk på 0,5 bar.

Opbevaring: Manchetter bør opbevares ved temperaturer mellem 5°C og 25°C , beskyttet mod direkte sollys og ozon, for at bevare materialets egenskaber.

Dimensioner

UniSeals anboringsmanchetter har en tykkelse på 13 mm og en standardlængde på 120 mm. Et udsnit af standardstørrelser fremgår af side 3.

Anvendelsesområder

UniSeals Multi Seal anvendes til rørtætninger ved anboringer i rør, brønde og bygværker. Produktet er egnet til plastrør med udvendig diameter fra 200–600 mm og kan anvendes ved nyanlæg, udbygning og renovering.

Montering

Installation skal udføres i overensstemmelse med gældende monteringsvejledning.

Standarder og dokumentation

- UNE-EN 681-1
 - DoP
 - CE
 - Dansk teknologisk institut
-

Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Materiale	EPDM-gummi
Design	EPDM- gummi Anboringsmanchet med bagstop og tilhørende skind/ justeringsring.
Dimensioner	3 mm (tykkelse) × 120 mm (længde)
Rørtilpasning	DN200 – DN600
Egnet til rørtyper	Glatte, ribbede og korrugerede rør
Anvendelsestemperatur	-40°C op til 120°C,
Opbevaringstemperatur	5 °C til 25 °C
Anvendelsesområder	Rørtætninger ved anboringer i rør, brønde og bygværker; ny anlæg, udbygning, renovering
Montering	Manuel montage; Glidecreme anbefales

Størrelsesoversigt UniSeals Multi Seal

Multi Seal				
Varenr.	Varenavn	Rør (mm)	Borehul (mm)	Længde (mm)
192799 200	Multi Seal 200 / 226 / 120 mm	200	226	120
192799 225	Multi Seal 225 / 251 / 120 mm	225	251	120
192799 250	Multi Seal 250 / 276 / 120 mm	250	276	120
192799 315	Multi Seal 315 / 341 / 120 mm	315	341	120
192799 340	Multi Seal 340 / 366 / 120 mm	340	366	120
192799 350	Multi Seal 350 / 376 / 120 mm	350	376	120
192799 355	Multi Seal 355 / 381 / 120 mm	355	381	120
192799 400	Multi Seal 400 / 426 / 120 mm	400	426	120
192799 450	Multi Seal 450 / 476 / 120 mm	450	476	120
192799 500	Multi Seal 500 / 526 / 120 mm	500	526	120
192799 525	Multi Seal 525 / 551 / 120 mm	525	551	120
192799 560	Multi Seal 560 / 586 / 120 mm	560	586	120
192799 569	Multi Seal 569 / 595 / 120 mm	569	595	120
192799 570	Multi Seal 570 / 596 / 120 mm	570	596	120
192799 600	Multi Seal 600 / 626 / 120 mm	600	626	120
192799 630	Multi Seal 630 / 656 / 120 mm	630	656	120
192799 680	Multi Seal 680 / 706 / 120 mm	6870	706	120
192799 684	Multi Seal 684 / 710 / 120 mm	684	710	120
192799 710	Multi Seal 710 / 736 / 120 mm	710	736	120

**KONTAKT ELLER BESØG OS PÅ
WWW.UNISEALS.DK FOR OPLYS-
NINGER OM PRODUKTET
OG KONTAKTINFORMATION.**

