



IQ X-DUCT **KABELRENDESYSTEM.**

Teknisk datablad

IQ X-DUCT.

DET KOMPLETTE SORTIMENT AF KABELRENDER.

IQ X-Duct er UniSeals' komplette kabelrendesystem — fra kompakte føringer i boligområder til krævende industrielle anvendelser. Fås i størrelserne 240 til 1000 med skillevægge, slider og dæksler, der vælges efter det enkelte projekts krav.

X-DUCT 240.

- Støbt system i GRP-komposit
- Leveres som komplet system
- A15
- **LÅSBART DÆKSEL MEDFØLGER**


X-DUCT 350–1000.

- Modulær konstruktion i GRP-komposit
- Opbygget af to sideelementer + et bundelement
- Dæksler vælges separat
- Skillevæg og slider kan tilføjes som tilbehør
- Dæksler i A15 / B125 / D400
- 350 og 600 er standardstørrelserne
- X-Duct 800 og 1000 fås til større projekter og er specialbestillinger


X-DUCT-FAMILIEN.




240 mm
inkl. dæksel




350 mm



600 mm



800 mm



1000 mm

TILBEHØR.

Vist på X-Duct 600,
fås til 350–1000



Horisontal slider



Vertikal skillevæg


DÆKSLER.



A15



B125



D400



MÅL.

Model	Vægt	Bundbredde	Maks. indv. bredde	Udv. bredde	Indv. højde	Udv. højde	Længde	Belastningsklasse
X-Duct 240	13 kg	240 mm	240 mm	365/350 mm	145 mm	205 mm	1,033 mm	A15
X-Duct 350	54 kg	350 mm	430 mm	530 mm	470 mm	600 mm	1,000 mm	A15, B125, D400
X-Duct 600	63 kg	600 mm	680 mm	780 mm	470 mm	600 mm	1,000 mm	A15, B125, D400
X-Duct 800	71 kg	800 mm	880 mm	980 mm	470 mm	600 mm	1,000 mm	A15, B125, D400
X-Duct 1000	77 kg	1,000 mm	1,080 mm	1,080 mm	470 mm	600 mm	1,000 mm	A15, B125, D400

IQ X-DUCT.

TEKNISKE DATA.

TEGNINGER.

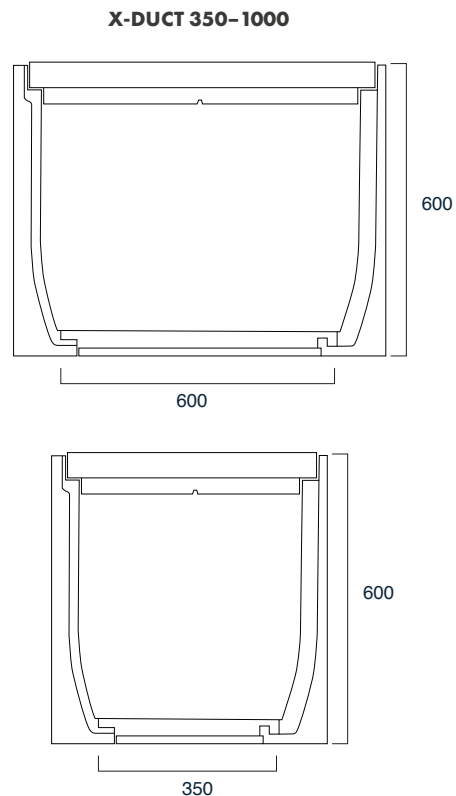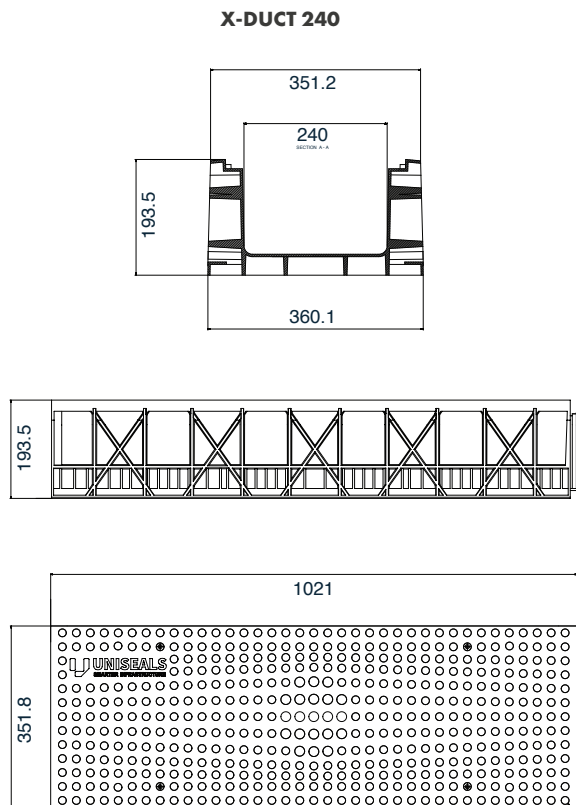

Alle mål er i mm. Tegninger af X-Duct 800 og 1000 fås på forespørgsel.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER.

Design	Lukket kabelrende med separat dæksel
Materiale	GRP-komposit
Belastningsklasser	A15
Installationsniveau	Terræn / overfladeniveau
Brandegenskaber	K1 / F1
Brandcertificeringer	DIN 53438-2 og DIN 53438-3
Installation	Manuel installation
Vedligeholdelse	Minimal

Design	Modulært system med fleksibel og skalerbar konstruktion
Materiale	GRP-komposit
Belastningsklasser	A15 / B125 / D400 – afhængigt af valgt dæksel
Dækselkompatibilitet	Dæksler i A15, B125 og D400
Brandegenskaber	K1 / F1
Brandklassifikation	DIN 53438-2 og DIN 53438-3
Korrosionsbestandighed	Høj – over for fugt, salt og kemikalier
Elektriske egenskaber	Ikke-ledende materiale
Installation	Manuel montage – intet tungt løfteudstyr påkrævet
Vedligeholdelse	Minimal

TEST OG DOKUMENTATION.

- DIN 53438-2 og DIN 53438-3 – brandklassifikation K1 / F1
- Uafhængig konstruktiv belastningstest – testet til 408 kN