




# SCAN PÅBORINGS- MANCHET

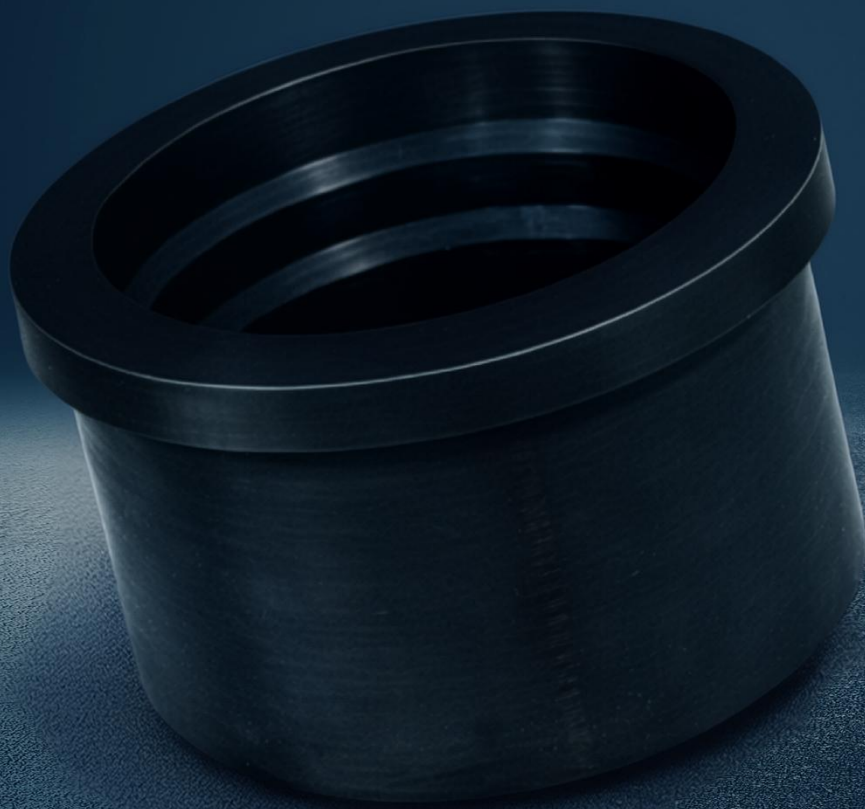

## UniSeals Påboringsmanchet (SCAN)

### Beskrivelse og anvendelse

UniSeals påboringsmanchetter er designet til vandtæt tilslutning af glatte eller korrugerede plast- eller stålør på eksisterende beton- eller plastrør/brønde

---

### Materialspecifikation



UniSeals påboringsmanchetter er fremstillet af EPDM-gummi, et fleksibelt elastomermateriale, som kan anvendes fra temperaturer  $-40^{\circ}\text{C}$  op til  $120^{\circ}\text{C}$ . Kan klare vandtryk på 0,5 bar.

Opbevaring: Manchetter bør opbevares ved temperaturer mellem  $5^{\circ}\text{C}$  og  $25^{\circ}\text{C}$ , beskyttet mod direkte sollys og ozon, for at bevare materialets egenskaber.

---

### Dimensioner

Manchetterne har en godstykkelse på 6 mm og leveres som standard i længder på 50 mm og 70 mm. De kan produceres fra  $\text{Ø}75$  mm og opefter, og specialdimensioner kan leveres efter aftale. Et udsnit af standardstørrelser fremgår af side 3.

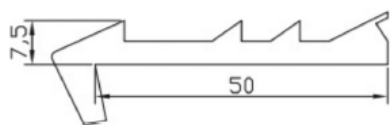

### Anvendelsesområder

UniSeals påboringsmanchetter er designet til at forbinde rør af forskelligt materiale i sivebrønde.

---

### Montering

Boret i hovedrøret udføres i henhold til angivet borehulsdiameter. Området omkring hullet rengøres grundigt for at fjerne grater og snavs, især ved plastrør. Manchetten indsættes i hullet, så læben er plan med hullets udvendige side. Smør manchettens indvendige side med glidemiddel. Før røret ind i den forsmurte manchet med et jævnt tryk, til det rammer bunden af manchetten.

---


### Standarder og dokumentation

- UNE-EN 681-1
- DoP
- CE

---

## Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Materiale	EPDM-gummi
Hårdhed	65 ±5 IHRD
Vandtryk	0,5 bar
Længde	50 eller 70 mm
Rørtilpasning	DN25 – DN250
Anvendelsestemperatur	-40 °C til 120°C
Opbevaringstemperatur	5 °C til 25 °C
Anvendelsesområder	Tilslutning af rør af forskellige materialer; vand- og afløbsinstallationer; nye anlæg og reovering
Montering	Manuel montage; Glidecreme anbefales

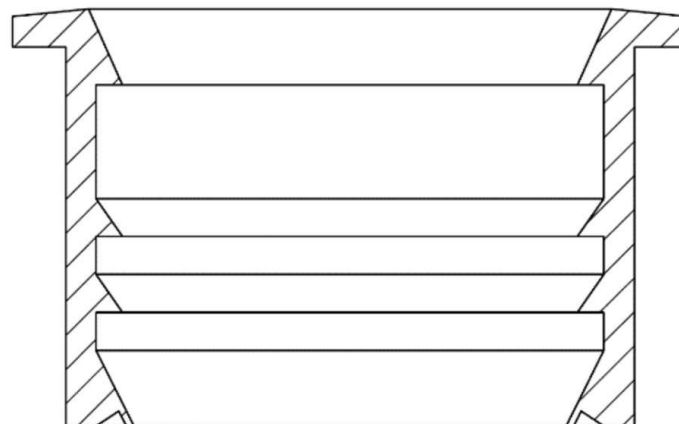

\*Illustration af SCAN-manchettens indvendige side.

## Størrelsesoversigt UniSeals Påboringsmanchetter (SCAN)

Påboringsmanchetter (SCAN) 50 mm længde				
Varenr.	Varenavn	Rør (mm)	Borehul (mm)	Længde (mm)
193588 025	SCAN Påboringsmanchet 25 / 37 / 50 mm	25	37	50
193588 032	SCAN Påboringsmanchet 32 / 44 / 50 mm	32	44	50
193588 040	SCAN Påboringsmanchet 40 / 52 / 50 mm	40	52	50
193588 050	SCAN Påboringsmanchet 50 / 62 / 50 mm	50	62	50
193588 063	SCAN Påboringsmanchet 63 / 75 / 50 mm	63	75	50
193588 075	SCAN Påboringsmanchet 75 / 87 / 50 mm	75	87	50
193588 090	SCAN Påboringsmanchet 90 / 102 / 50 mm	90	102	50
193588 092	SCAN Påboringsmanchet 92 / 104 / 50 mm	92	104	50
193588 110	SCAN Påboringsmanchet 110 / 122 / 50 mm	110	122	50
193588 117	SCAN Påboringsmanchet 117 / 129 / 50 mm	117	129	50
193588 120	SCAN Påboringsmanchet 120 / 132 / 50 mm	120	132	50
193588 160	SCAN Påboringsmanchet 160 / 172 / 50 mm	160	172	50
193588 165	SCAN Påboringsmanchet 165 / 177 / 50 mm	165	177	50
193588 170	SCAN Påboringsmanchet 170 / 182 / 50 mm	170	182	50
193588 175	SCAN Påboringsmanchet 175 / 187 / 50 mm	175	187	50
193588 200	SCAN Påboringsmanchet 200 / 212 / 50 mm	200	212	50
193588 233	SCAN Påboringsmanchet 233 / 245 / 50 mm	233	245	50
193588 235	SCAN Påboringsmanchet 235 / 247 / 50 mm	235	247	50
193588 250	SCAN Påboringsmanchet 250 / 262 / 50 mm	250	262	50

Påboringsmanchetter (SCAN) 70 mm længde				
Varenr.	Varenavn	Rør (mm)	Borehul (mm)	Længde (mm)
193589 040	SCAN Påboringsmanchet 40 / 52 / 70 mm	40	52	70
193589 050	SCAN Påboringsmanchet 50 / 62 / 70 mm	50	62	70
193589 063	SCAN Påboringsmanchet 63 / 75 / 70 mm	63	75	70
193589 075	SCAN Påboringsmanchet 75 / 87 / 70 mm	75	87	70
193589 090	SCAN Påboringsmanchet 90 / 102 / 70 mm	90	102	70
193589 100	SCAN Påboringsmanchet 100 / 112 / 70 mm	100	112	70
193589 110	SCAN Påboringsmanchet 110 / 122 / 70 mm	110	122	70
193589 160	SCAN Påboringsmanchet 160 / 172 / 70 mm	160	172	70
193589 200	SCAN Påboringsmanchet 200 / 212 / 70 mm	200	212	70
193589 250	SCAN Påboringsmanchet 250 / 262 / 70 mm	250	262	70

**KONTAKT ELLER BESØG OS PÅ  
[WWW.UNISEALS.DK](http://WWW.UNISEALS.DK) FOR OPLYS-  
NINGER OM PRODUKTET  
OG KONTAKTINFORMATION.**

